


HOLOLITE®

TRUSTED PREMIUM UPVC ROOF

10
YEARS
WARRANTY

LIGHTER
STRONGER

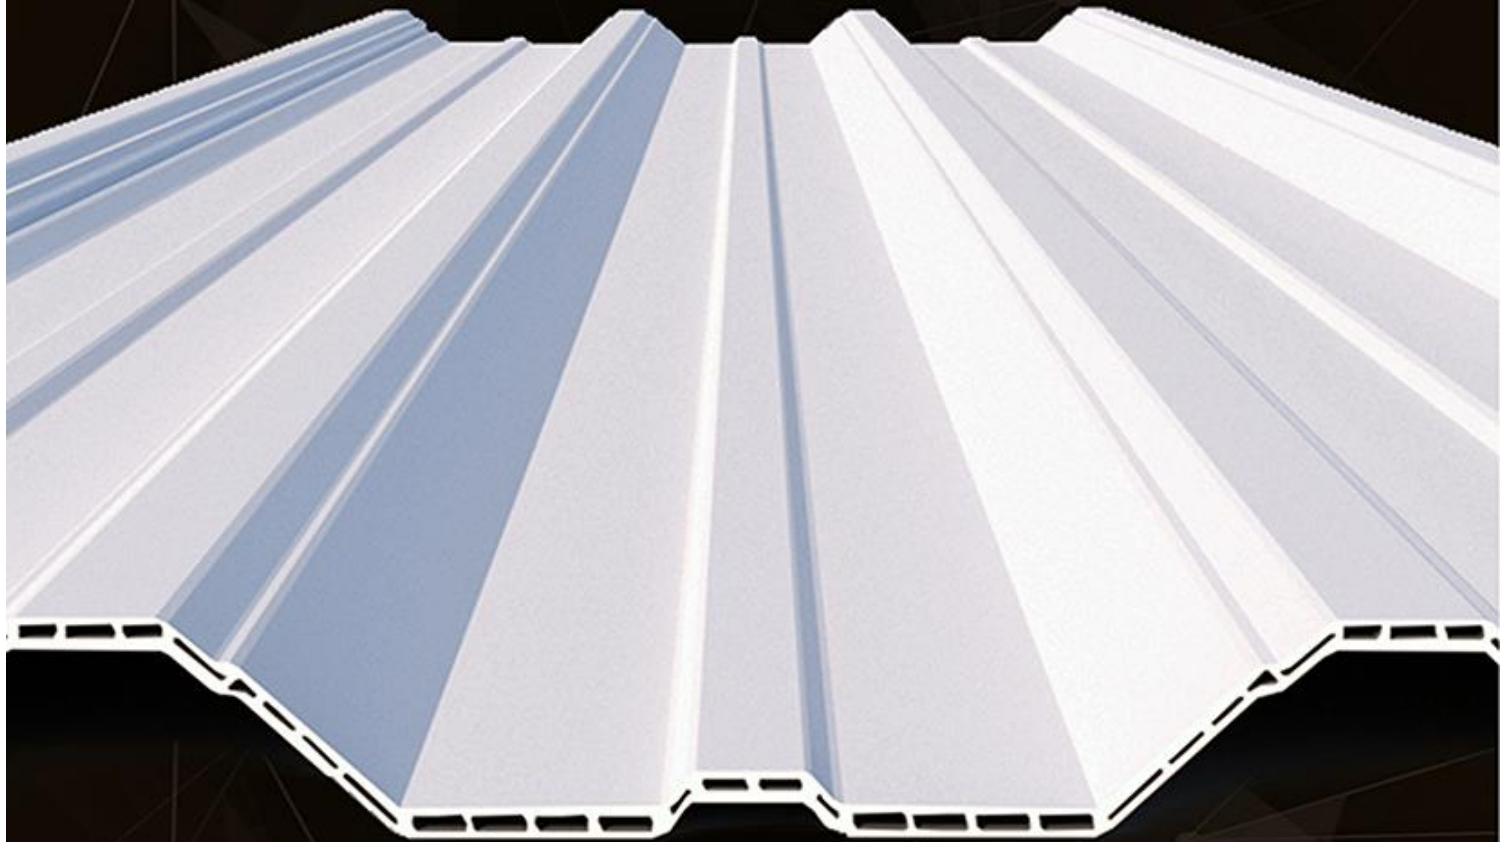

WWW.HOLOLITE.CO.ID



HOLOLITE® is the new innovation from Holodeck roof. **HOLOLITE®** is the most economical choice for your roofing needs. Designed to be lighter and more economical, we have increased the overlapping distance which drastically improves weather resistance and prevent leaking at overlaps. **HOLOLITE®** has improved interlocking with an anti back flow design withstanding heavy down pour and even side wind. Formulated with high quality anti uv additives against the sun, we guarantee that even with a more economical price range, you are still owning the best product being offered in the market.

HOLOLITE® is versatile and can be used for many applications such as:

HOLOLITE® adalah inovasi baru dari atap Holodeck. Dirancang agar lebih ringan dan lebih ekonomis, kami telah meningkatkan jarak tumpang tindih yang meningkatkan ketahanan cuaca dan mencegah kebocoran pada tumpang tindih. **HOLOLITE®** telah meningkatkan interlocking dengan desain anti aliran balik yang menahan curah hujan yang deras dan bahkan angin samping. Diformulasikan dengan aditif anti uv berkualitas tinggi terhadap matahari, kami menjamin bahwa dengan harga yang ekonomis, Anda memiliki produk terbaik yang ditawarkan di pasar.

HOLOLITE® adalah atap upvc serbaguna yang dapat digunakan untuk banyak aplikasi dan memiliki beberapa keunggulan



STAY COOL



NON FLAMMABLE



ANTI CORROSION



LIGHT AND STRONG



FLEXIBLE



SOUND INSULATION



WARRANTY


ADVANTAGES



SUITABLE FOR ALL PROJECT NEEDS

**INDUSTRIAL
RESIDENTIAL
INSTITUTIONAL
BUSINESS
RECREATIONAL**

SPESIFIKASI

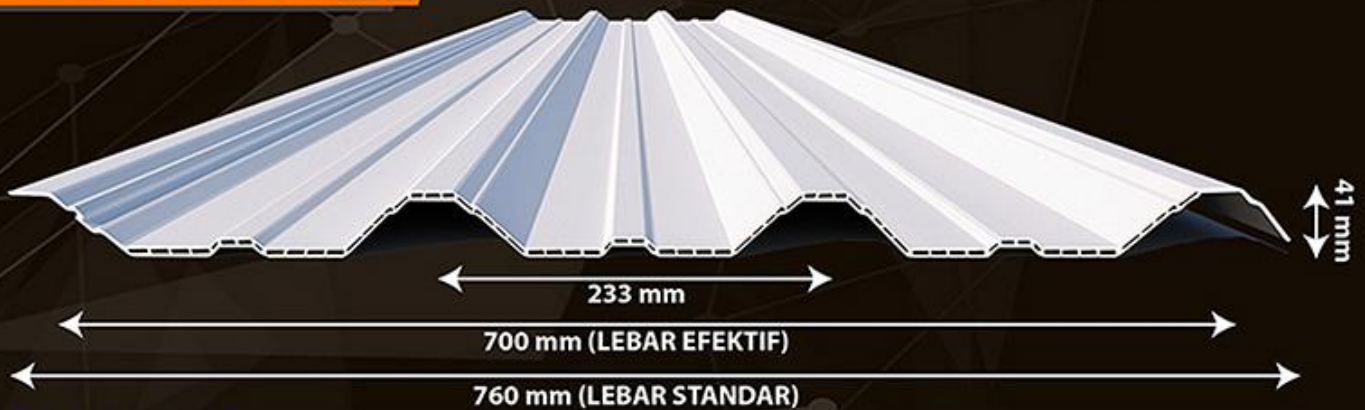

SPESIFIKASI

Standard Length	Panjang Standar	: 3, 4, 5 dan 6 Meter.
Standard Width	Lebar Standar	: 760 mm.
Effective Width	Lebar Efektif	: 700 mm.
CNP Frame Distance	Jarak Gording CNP	: 1000 mm.
Weight	Berat	: 3.6 Kg/m.
Thickness	Tebal	: 6 mm.
Colour	Warna	: Putih & Translucent (Semi Transparant 30%).

*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.

TRANSLUCENT INFO

Translucent di gunakan untuk penerangan untuk atap Hololite. Terbuat dari material *Hi-Grade UPVC* dan diperkuat dengan aditif tambahan, *Translucent* mampu bertahan 10 kali lebih lama di bandingkan atap *Fiberglass / Polycarbonate* transparan yang sudah ada di pasaran. Keunggulannya termasuk mengurangi Transmisi panas, Kedap suara, Anti lumut dan Tahan retak.



VIAR HD

SELALU menggunakan Viar HD ketika menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang direkomendasikan adalah 7.5 cm. Harus dipasang pada seliap profil gelombang.


Bahan	: HDPE with Color & UV Protection.
Dimensi	: 43mm x 20mm (Diameter x Height).
Berat	: 5.2 Gram
Tekanan Maksimal	: 20kg/cm ² .
Sekrup yang disarankan	: KNG, #12-24 x 75mm.
Warna	: White.



MORE EXTENSION

DESIGN for HOLOLITE ® is improved with longer overlapping wing preventing water from spilling over during heavy rain.

DESAIN untuk HOLOLITE ® ditambahkan dengan sayap tumpang tindih yang lebih panjang mencegah air tumpah saat hujan deras.

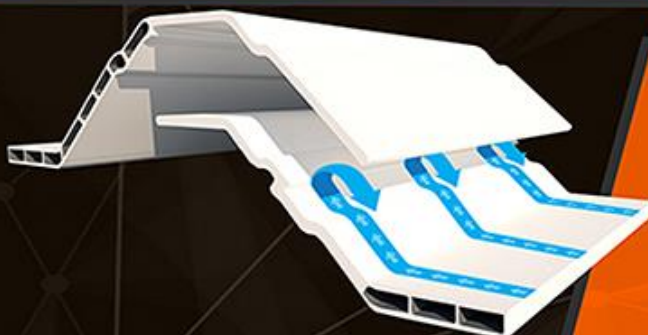


SAFETY OVERLAP (ANTI BOCOR)

HOLOLITE ® has added an anti back splash feature to prevent water from overflowing at overlapping areas.

HOLOLITE ® telah menambahkan fitur anti cipratan balik untuk mencegah air meluap di area yang tumpang tindih

CARA PEMASANGAN

POSISI OVERLAP

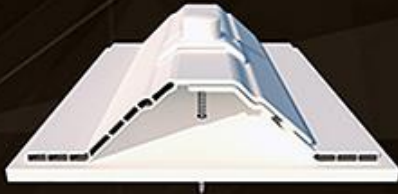

ALWAYS use Viar HD when installing roofing screws. Recommended length of screw is 7.5 cm and should be installed for every wave profile.

SELALU menggunakan Viar HD ketika menginstall sekrup atap. Panjang sekrup yang direkomendasikan adalah 7.5 cm. Harus di pasang pada setiap profil gelombang.


CARA POTONG HOLOLITE®



YOU can either use an electric tile cutter or manual hand saw to cut HOLOLITE® to the desired length and then using sandpaper to smoothen the edges.

ANDA dapat menggunakan mesin pemotong keramik atau gergaji tangan untuk memotong HOLOLITE® dengan panjang yang diinginkan dan setelah itu bisa di haluskan tepinya dengan amplas.

DILARANG MENGGUNAKAN INSULASI

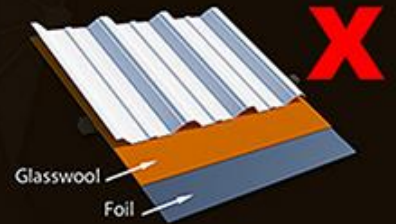

PROHIBITED to use over insulation such as Glasswool or Aluminium Foil as a heat barrier.

DILARANG menggunakan insulasi tambahan seperti Glasswool atau Aluminium Foil sebagai penahan panas.


JARAK GORDING DAN POSISI SEKRUP



RECOMMENDED distance between gording should be 100 cm when installed as roofing and up to 200 cm for cladding / wall.

JARAK GORDING di rekomendasikan tidak lebih dari 100 cm untuk pemasangan atap dan tidak lebih dari 200 cm untuk pemasangan pada cladding / dinding.

JARAK OVERLAP

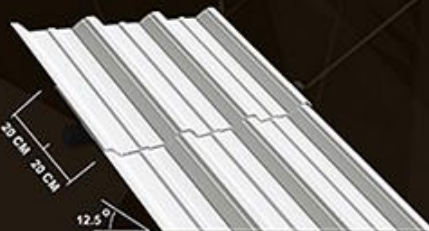

HOLOLITE® ROOFING should be angled at no less than 12.5° for effective rain water drainage and when overlapping lengthwise, there should be a 40 cm overlapping distance as per illustration.

ATAP HOLOLITE® merekomendasikan tingkat kemiringan di atas 12.5° untuk pengaliran air yang lancar supaya tidak terjadi bocor dan 40cm untuk jarak overlap panjang

10 YEARS WARRANTY

GARANSI PRODUK TIDAK BERLAKU JIKA PEMASANGAN TIDAK MEMATUHI PANDUAN INSTALASI YANG DI ILUSTRASIKAN

Another Quality Product by :

ULTRA PREMIUM
HOLODECK®
A.S.A ENHANCED UPVC ROOF

Product by. PT. PRATAMA PLASTINDO UTAMA

Distributed by :